

# Datenblatt


DRUCKWASSER  
DICHT  
**7,0 bar**  
MPA geprüft

## Wanddurchführung als Doppelmuffe

### Technische Beschreibung

Wanddurchführung für WU-Beton zum beidseitigen anschließen von KG Rohren mit innenseitiger Lippendichtung zur Anbindung von glatten Rohren.

Aussenseitig mit Stegdichtung für geprüfte längswasserdichtheit und stabilem Verschlussdeckel als Schalungshilfe.

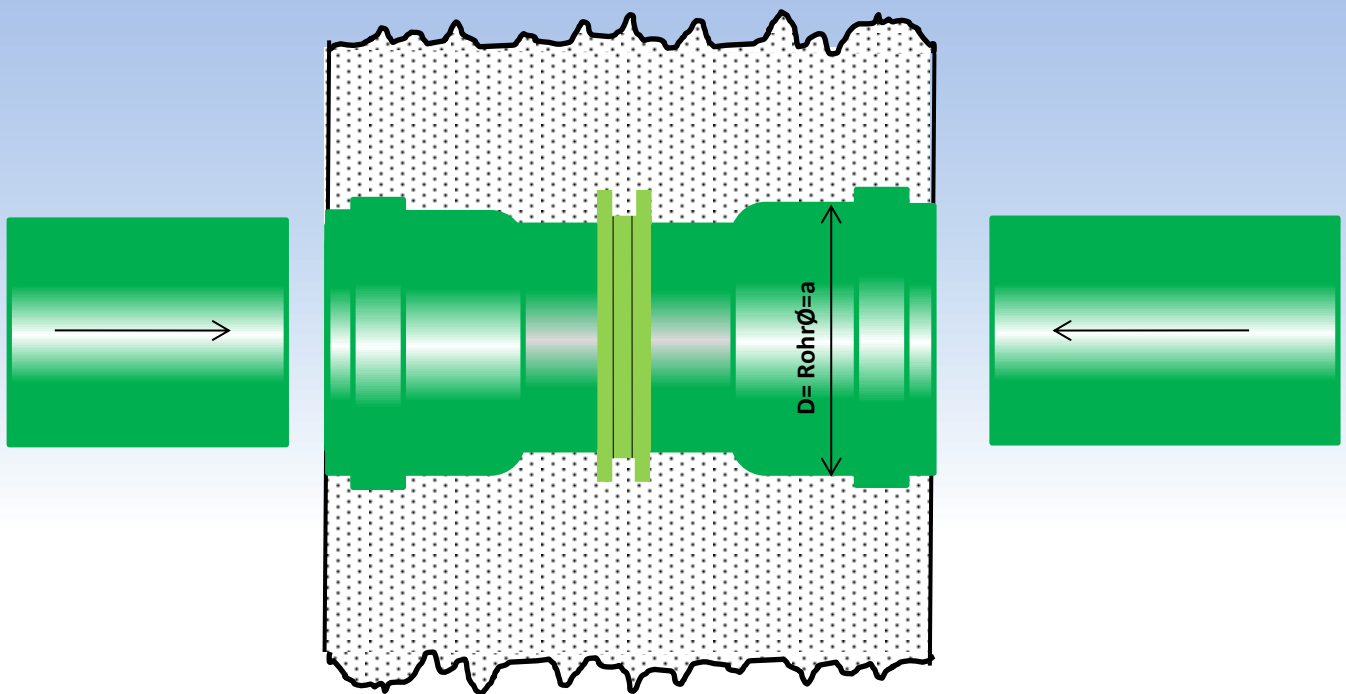

**Bestell.-Nr.**

**BMR.d.x**

d= Durchmesser  
x= Länge in mm



**Bestell.-Nr.**

**BMR.d.x.KG.2000**

d= Durchmesser  
x= Länge in mm

**Liefergrößen:**

110, 125, 160, 200mm

gleichwertig ✓  
+ geprüft ✓  
+ günstig ✓  
= **HLD**

**Noch Fragen**

**HLD-Technik GmbH**

Hermann-Weissbrod-Str. 5 89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329-92075-0

Fax: +49 (0) 7329-92075-9

E-Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

