

# Datenblatt


DRUCKWASSER  
DICHT  
2,5 bar  
MPA geprüft

## Schräg-Dichtpackung mit Bajonettaufnahme

Technische Beschreibung DMK.150.x.02 (auf Anfrage auch als DMK.090.x.02 lieferbar)


Doppel-Schrägdichtpackungen DMK.150 in 30°, 45° und 60° mit Montagehilfsrahmen zur individuellen Anpassung an Kabeltrasse. Mit beidseitigem druckwasserdichtem Blinddeckel sowie beidseitiger Bajonettaufnahme von Dichtsystemen.

Doppel-Schrägdichtpackungen sind betonierfertig zum schalungsbündigen Einbau mit Stahlwinkel und Styroporfüllklötzen. Stahlwinkel mit Nagellöcher zur Befestigung an der Schalung  
D-mex® Kabeldurchführungen mit Dichtband sind MPA geprüft bis 2,5 bar gegen Beton.

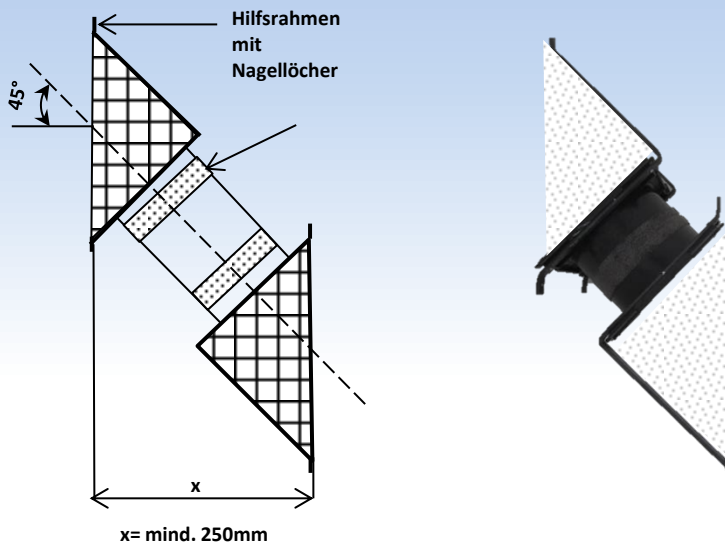

Best.-Nr.  
**DMK.150.x.02.S45.1-y**  
x= Wandstärke  
1= 1-reihig  
y= Anzahl  
nebeneinander

**DMK.150.x.1x3.02**

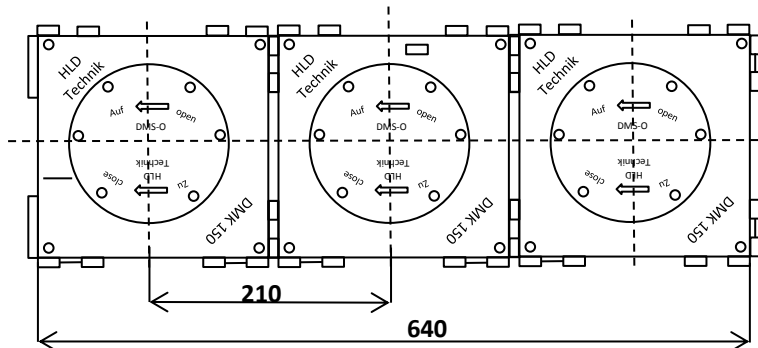

Schrägdichtpackung DMK.150.x.02.S45.1xZ  
Z= Anzahl nebeneinander

Noch Fragen?

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Str. 5 89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329-92075-0

Fax: +49 (0) 7329-92075-9

E-Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

