


Datenblatt

DRUCKWASSER
DICHT
5,0 bar
MPA-geprüft

Mauerkragen

Technische Beschreibung:

Mauerkragen zur Abdichtung von Kunststoff-, Stahl-, und Steinzeugrohren mit 2 Edelstahlspannbändern.
Zur Abdichtung gegenüber Betonwänden und Bodenplatten

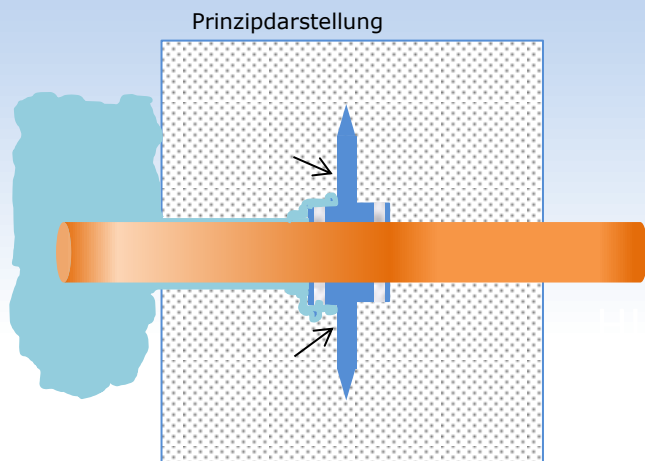

Bestellnr.	ø in mm	Spannbereich in mm
LMK.010.MK	10	8 - 10 mm
LMK.025.MK	25	25 - 25 mm
LMK.032.MK	32	31 - 32 mm
LMK.040.MK	40	39 - 42 mm
LMK.050.MK	50	48 - 53 mm
LMK.063.MK	63	61 - 64 mm
LMK.075.MK	75	72 - 80 mm
LMK.090.MK	90	87 - 92 mm
LMK.110.MK	110	107 - 115 mm
LMK.125.MK	125	123 - 130 mm
LMK.140.MK	140	137 - 147 mm
LMK.160.MK	160	157 - 166 mm
LMK.170.MK	170	167 - 177 mm
LMK.180.MK	180	177 - 187 mm
LMK.200.MK	200	197 - 207 mm
LMK.225.MK	225	220 - 230 mm
LMK.250.MK	250	245 - 260 mm
LMK.280.MK	280	275 - 290 mm
LMK.315.MK	315	310 - 324 mm
LMK.355.MK	355	350 - 365 mm
LMK.400.MK	400	395 - 410 mm
LMK.450.MK	450	440 - 460 mm
LMK.500.MK	500	495 - 515 mm
LMK.560.MK	560	555 - 580 mm
LMK.630.MK	630	625 - 650 mm
LMK.710.MK	710	705 - 735 mm
LMK.800.MK	800	795 - 830 mm
LMK.900.MK	900	895 - 930 mm
LMK.1000.MK	1000	995 - 1030 mm
LMK.1200.MK	1200	1195 - 1240 mm

