

# Datenblatt

DRUCKWASSER  
DICHT  
**2,5 bar**  
MPA - GEPRÜFT


## D-mex 150 Kabeldurchführung als Doppeldicht- packung mit Spachtelflansch

### D-mex 150 Kabeldurchführung als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch

Kabeldurchführung mit Spachtelflansch zur sicheren Anbindung von Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB), aufgeraut oder Gewebe beschichtet, umlaufend ca. 7 cm, mit druckwasserdichter, umlaufender Mehrstegdichtung.

Lieferumfang: D-mex 150 Kabeldurchführung als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch, 2 Verschlussdeckel

Typ / Artikel	HLDKabeldurchführung als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	15 • 17,5 • 20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50

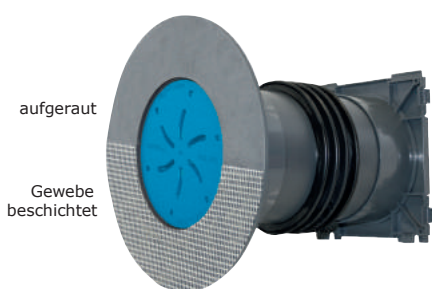

D-mex 150 Kabeldurchführung als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch



D-mex 150 Kabeldurchführung als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch auch als Paketbildung möglich

Eigenschaften:
wetterbeständiges und schlagfestes Kunststoff - Futterrohr
druckwasserdichte sowie gas- und geruchsdichte Mehrstegdichtung
2 Deckel als Einbauhilfe
einseitiger Spachtelflansch aufgeraut oder Gewebe beschichtet

gleichwertig ✓  
+ geprüft ✓  
+ günstig ✓  
= **HLD**

Noch Fragen?

**HLD-Technik GmbH**

Hermann-Weissbrod-Str. 5  
89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329 92 075-0

E-Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

Website: [www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

