

Datenblatt

LMV Schwanenhals


LMV Schwanenhals - verzinkt -

Flachdachdurchführung, verzinkte Ausführung, zum Andübeln, zur Aufnahme von Kabeln mittels Wechseldichteinsatz - geteilt - (nicht im Lieferumfang enthalten), 360° schwenkbar, Fußabdichtung zur Dachöffnung mit EPDM Dichtung

Lieferumfang: LMV Schwanenhals - verzinkt - inkl. EPDM Dichtung zur Fußabdichtung der Dachöffnung, Befestigungsdübel M8 x 100 V2A, Kleb- und Dichtstoff PU 50

Nennweite NW		100	150	200	300
Durchmesser Schwanenhals	ØS	101	151	201	301
Durchmesser Grundplatte	ØG	400	450	500	600
Höhe Standrohr	h	995			
Höhe Gesamt	H	1360	1435	1520	1675

Weitere Größen auf Anfrage !

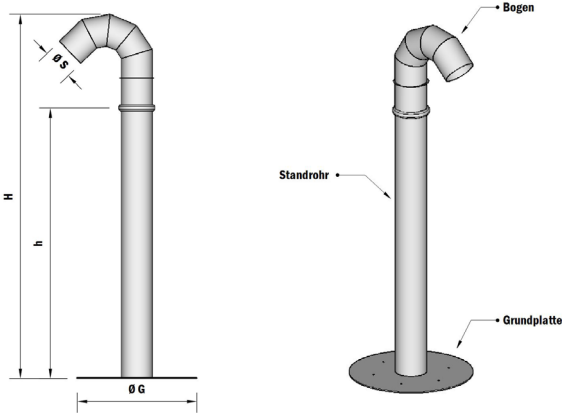


Eigenschaften:


verzinkt

EPDM Dichtungsgummi (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)

Befestigungsdübel M8 x 100 V2A

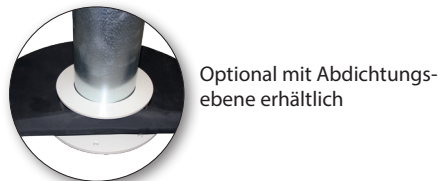


LMV Schwanenhals - verzinkt -

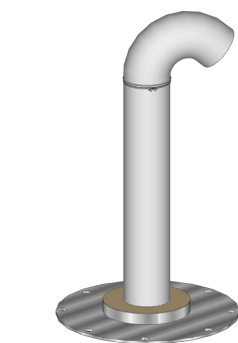

Einbausituation



LMV Schwanenhals - wärmedämmt -

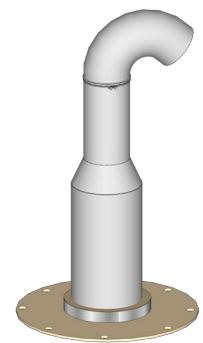

Einbausituation

gleichwertig ✓
+ geprüft ✓
+ günstig ✓
= **HLD**

Noch Fragen?

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Str. 5
89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329 92 075-0

Fax: +49 (0) 7329 92 075-9

E-Mail: online@hld-technik.de

Website: www.hld-technik.de

