

Datenblatt

DRUCKWASSER
DICHT
7,0 bar
MPA - GEPRÜFT

LMK Kunststoff-Futterrohr mit einseitigem Spachtelflansch (SF4)


LMK Kunststoff-Futterrohr mit einseitigem Spachtelflansch (SF4)

dickwandiges Kunststoff - Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren, mit einseitigem Spachtelflansch zur sicheren Anbindung von Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB)
ID = Innendurchmesser Futterrohr Echtmaß


Lieferumfang: LMK Kunststoff-Futterrohr - R mit druckwasserdichter sowie gas- und geruchsdichter, umlaufender Mehrstegdichtung, 2 Deckeln als Einbauhilfe sowie einseitigem Spachtelflansch SF4, aufgeraut, umlaufend ca. 4 cm

Lieferumfang: LMK Kunststoff-Futterrohr - G mit druckwasserdichter sowie gas- und geruchsdichter, umlaufender Mehrstegdichtung, 2 Deckeln als Einbauhilfe sowie einseitigem Spachtelflansch SF4, Gewebe beschichtet, umlaufend ca. 4 cm

Innendurchmesser ID	100	125	150	200	250	300
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50					




aufgeRaut



Gewebe beschichtet



LMK Kunststoff-Futterrohr mit einseitigem Spachtelflansch (SF4)

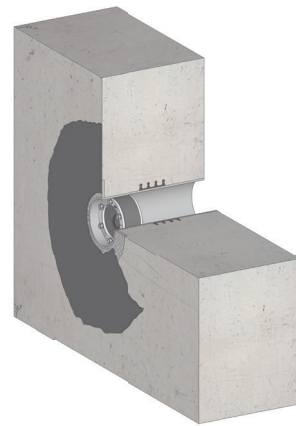

Einbausituation

Eigenschaften:
wetterbeständiges und schlagfestes Kunststoff - Futterrohr
druckwasserdichte sowie gas- und geruchsdichte Mehrstegdichtung
2 Deckel als Einbauhilfe
einseitiger Spachtelflansch aufgeraut oder Gewebe beschichtet

gleichwertig ✓
+ geprüft ✓
+ günstig ✓
= **HLD**

Noch Fragen?

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Str. 5
89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329 92 075-0

Fax: +49 (0) 7329 92 075-9

E-Mail: online@hld-technik.de

Website: www.hld-technik.de

