

# Datenblatt

## DMK.150 Doppeldichtpackung einseitig mit Fest- Losflansch für schalungsbündigen Einbau

### DMK.150 Doppeldichtpackung einseitig mit Fest- Losflansch


Doppeldichtpackung einseitig mit Fest- Losflansch zum Einbetonieren, aus rostfreiem Edelstahl V2A, mit Verschlussdeckel und beidseitigem Bajonettverschluss, zur Aufnahme von Medienrohren mittels Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) für Gebäude mit Außenabdichtung (schwarze Wanne) gegen drückendes / nicht drückendes Wasser nach DIN 18195 - T9.

Lieferumfang: DMK.150 Doppeldichtpackung einseitig mit Fest- Losflansch zum Einbetonieren, für drückendes Wasser, Bauteile aus rostfreiem Edelstahl V2A, Rohr mit Festflansch verschweißt, Losflansch, inkl. Verschlussdeckel und beidseitigem Bajonettverschluss, Nageldübel M8 x 100, Bolzen, Muttern und U-Scheiben M20

Durchmesser DN	160
Wandstärke in cm	20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50

DMK.150 Doppeldichtpackung einseitig mit Fest- Losflansch - DRÜCKENDES WASSER nach DIN 18195 - T6	
Durchmesser Festflansch a1	umlaufend 208 mm - t = 10 mm
Durchmesser Losflansch a2	umlaufend 150 mm - t = 10 mm

<b>Eigenschaften:</b>
rostfreier Edelstahl V2A 1.4301
EPDM Dichtungsgummi (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)
aufgeschweißte Bolzen V2A 1.4301
beidseitigem Bajonettverschluss

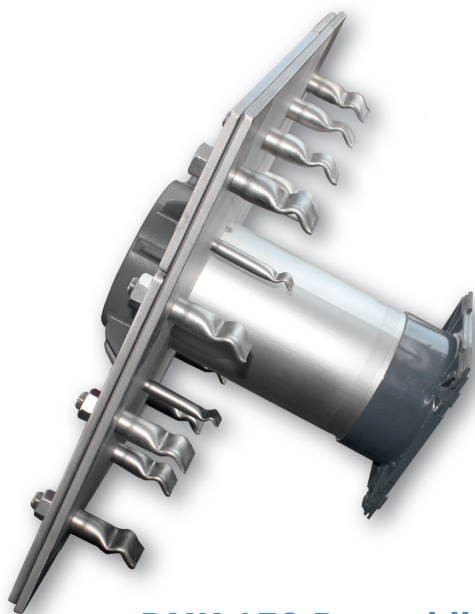

**DMK.150 Doppeldichtpackung einseitig mit Fest- Losflansch**

gleichwertig ✓  
+ geprüft ✓  
+ günstig ✓  
= **HLD**

Noch Fragen?

**HLD-Technik GmbH**

Hermann-Weissbrod-Str. 5  
89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329 92 075-0

Fax: +49 (0) 7329 92 075-9

E-Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de)

Website: [www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

