

Datenblatt

LMN individueller Dichteinsatz
geschlossen / geteilt

DRUCKWASSER
DICHT
2,5 bar
MPA - GEPRÜFT

GAS- UND
GERUCHSDICHT
HOCHWERTIG
IM SINNE DER
TA - LUFT
MPA - GEPRÜFT

LMN individueller Dichteinsatz

Die individuelle und maßgeschneiderte Lösung für Ihr Abdichtungsproblem. In der Regel innerhalb von 48 Stunden versandfertig! Zur Durchführung von Rohren oder Kabeln einsetzbar, rostfreier Edelstahl V2A, 30 mm Dichtung.

Lieferumfang: LMN individueller Dichteinsatz, gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar, 30 mm Dichtung

Lieferumfang: LMN individueller Dichteinsatz, geteilt, gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar, 30 mm Dichtung

Lieferumfang: LMN individueller Dichteinsatz, GROSSFLANSCH, umlaufend ca. 10 mm gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar, 30 mm Dichtung

Durchmesser Kernbohrung oder Futterrohr in mm	max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel	
	von	bis
50	0	25
60	0	35
70	0	45
80	0	55
100	0	75
125	0	100
150	0	125
200	0	175
250	0	225
300	0	275
350	0	325
400	0	375
450	0	425
500	0	475

Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage !

Durchmesser Kernbohrung oder Futterrohr in mm	max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel	
	von	bis
550	0	525
600	0	575
650	0	625
700	0	675
750	0	725
800	0	775
850	0	825
900	0	875
950	0	925
1000	0	975
1050	0	1025
1100	0	1075
1150	0	1125
1200	0	1175

Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage !

Eigenschaften:
rostfreier Edelstahl V2A 1.4301
EPDM Dichtungsgummi (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)
aufgeschweißte Bolzen V2A 1.4301
Gas- und Geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft - MPA geprüft




LMN individueller
Dichteinsatz - GROSSFLANSCH



LMN individueller
Dichteinsatz



LMN individueller
Dichteinsatz - geteilt

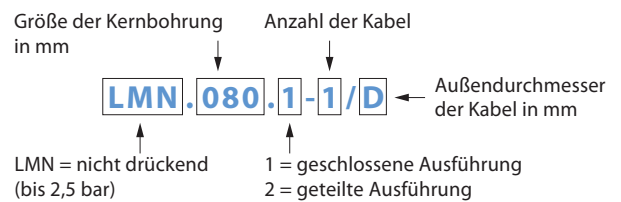

Nach Fragen?
HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Str. 5 | 89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329-92075-0

+49 (0) 7329-92075-9

E-Mail: online@hld-technik.de | Webseite: www.hld-technik.de

