

Datenblatt

LMS Standard-Blinddichteinsatz

DRUCKWASSER
DICHT
1,0 bar
MPA - GEPRÜFT

DRUCKWASSER
DICHT
3,0 bar
MPA - GEPRÜFT

GAS- UND
GERUCHSDICHT
HOCHWERTIG
IM SINNE DER
TA-LUFT
MPA - GEPRÜFT

LMS Standard-Blinddichteinsatz

Blindverschluss, für drückendes Wasser, rostfreier Edelstahl V2A

Lieferumfang: LMS N Blind, einfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar, 20 mm Dichtung

Lieferumfang: LMS D Blind, doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar, 40 mm Dichtung

Durchmesser Kernbohrung oder Futterrohr in mm	80	100	125	150	200	250	300	400	500
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Eigenschaften:

rostfreier Edelstahl V2A 1.4301

EPDM Dichtungsgummi (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)

aufgeschweißte Bolzen V2A 1.4301


Gas- und Geruchsdicht - hochwertig im Sinner der TA-Luft - MPA geprüft



LMS N Blind



LMS D Blind

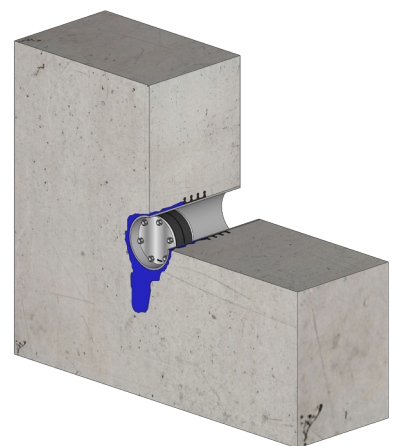

Einbausituation

gleichwertig ✓
+ geprüft ✓
+ günstig ✓
= **HLD**

Noch Fragen?

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Str. 5
89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329 92 075-0

Fax: +49 (0) 7329 92 075-9

E-Mail: online@hld-technik.de

Website: www.hld-technik.de

