


Datenblatt

Erdungsdurchführung/-festpunkte

Kurzschlussfest
16,4kA/1s
RWE-Eurotest

DRUCKWASSER
DICHT
1,0 bar
MPA geprüft

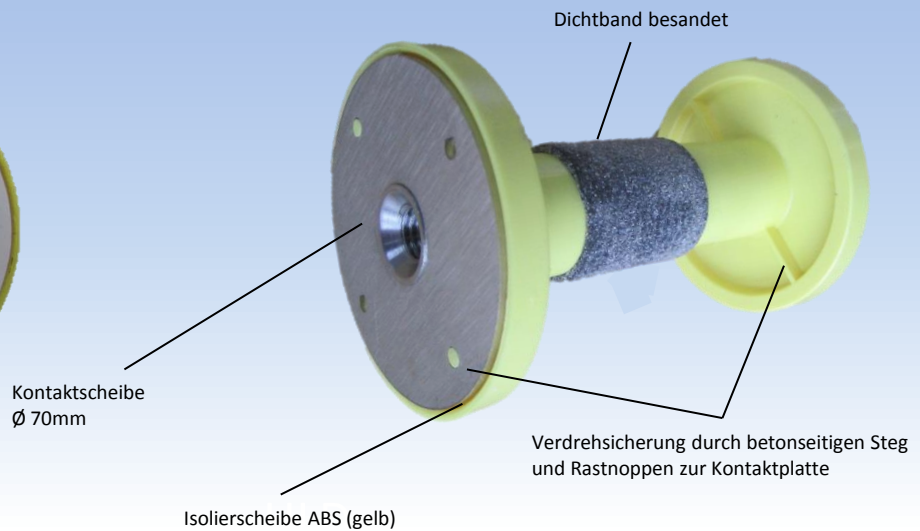

Isolierte Erdungsdurchführung Technische Beschreibung

Isolierte Erdungsdurchführung für den Einbau in WU-Beton gegen aufstauendes Sickerwasser. Erdungsdurchführung mit Verdrehsicherung durch betonseitige Stege und Rastnoppen.

Maße/Daten:

- Leiterkern 25mm, Edelstahl
- Gelbe Isolierscheiben aus ABS
- Dichtband besandet für WU-Beton
- Kurzschlussprüfung von RWE-Eurotest 16,4kA/1s
- Gewinde M12 beidseitig
- Kontaktscheibe Ø 70mm

Best.-Nr. GMI.X.12
x= Gesamtlänge

Noch Fragen?

HLD-Technik GmbH

Hermann-Weissbrod-Str. 5 89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329-92075-0

Fax: +49 (0) 7329-92075-9

E-Mail: online@hld-technik.de

Website: www.hld-technik.de



gleichwertig ✓
+ geprüft ✓
+ günstig ✓
= **HLD**

