

# Datenblatt

DRUCKWASSER  
DICHT

0,5 bar  
MPA-geprüft

## Systemdeckel mit Steckmuffe, Spannmutter und 6-fach Sicherungs-Rastfunktion

### Technische Beschreibung

D-mex® D-mex® Systemdeckel mit Steckmuffe und integrierter Dichtung aus Vollwandmaterial zum Anschluss von starren Rohren.

Systemdeckel mit Bajonettaufnahme zum Einbau in bauseits vorhandenen Dichtpackungen mit Bajonett.

### Liefergrößen:


Für Rohre  $\varnothing$  110, 125 und 160mm (passend für starre Rohre)

### Bestellnummer:

Rohr $\varnothing$	Bestell.-Nr.
110mm	DMS.150.110.SM
125mm	DMS.150.125.SM
160mm	DMS.150.160.SM

### Vorteile

- Rastnoppen für automatische Endlagenpositionierung
- Nachspann- und Nachdichtfunktion bei ungewollter Linksdrehung des Systemdeckels
- 6-fach Aufnahme mit Sicherungs-Rastfunktion und Konterverschraubung
- Einfache Demontage durch 12-fach Schrägnoppenanordnung (keine axiale Druckkraft erforderlich)

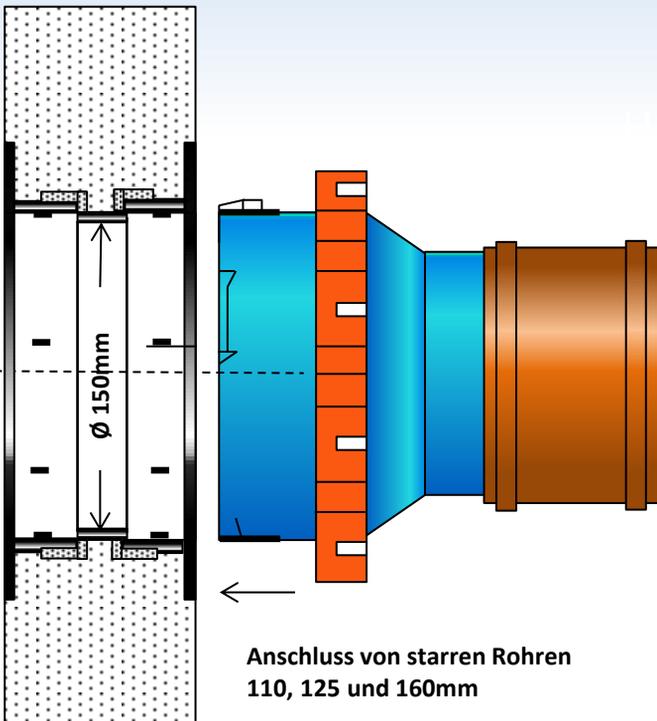

Montageschlüssel zur  
Montage und Demontage  
der Systemdeckel

Best.-Nr. **WMU.150**



Noch Fragen?

**HLD-Technik GmbH**

Hermann-Weissbrod-Str. 5 89555 Steinheim

Telefon: +49 (0) 7329-92075-0

Fax: +49 (0) 7329-92075-9

E-Mail: [online@hld-technik.de](mailto:online@hld-technik.de) Website: [www.hld-technik.de](http://www.hld-technik.de)

